





国土情報ウェブマッピングシステム(国土交通省：<https://nlftp.mlit.go.jp/webmapc/mapmain.html>)を加工して作成

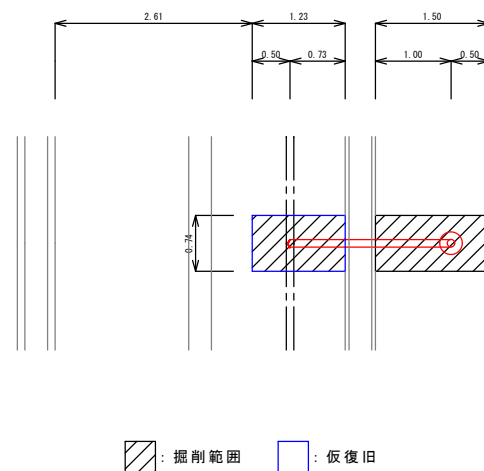

舗装平面図 S=1 : 50
補助事業

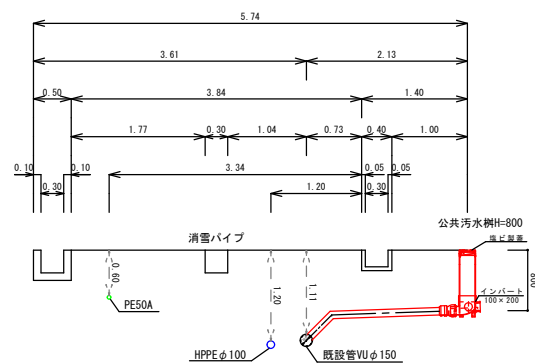

取付管掘削・埋戻し標準図

※埋戻材は、CBR値20%以上とする

H<1.5

路面復旧幅

影響幅 掘削幅 影響幅

φ

密度試験測定位置

埋戻部

機械転圧 (タンバ、前後進プレート等)
締固め密度95%以上

密度試験測定位置

基礎部

(機械転圧・人力転圧)

密度試験測定位置

人力転圧 (木杵、プレートコンパクター等)
締固め密度90%以上

平均掘削深

埋戻深

116 150 200 200 200 300

1.0:1

b=550

B=300

掘削深 影響幅
30cm

70m

10cm 10cm 190cm

210cm

埋戻土

表層工 (⑤密粒床As (13))	t = 3cm	表層工 (⑤密粒床As (新20FH))	t = 5cm
上層路盤工 M-40	t = 14cm	上層路盤工 M-40	t = 12cm
下層路盤工 カリヤシ (※)	t = 12cm	下層路盤工 カリヤシ (※)	t = 12cm

※表層に用いるアスファルト混合物は、一般には⑤密粒As(新20FH)、縦断勾配6%を超える箇所
 消融雪施設設置箇所・橋面では⑦密粒As(新20FH)改質I型を採用する。

仮復旧舗装のみ

凡 例			
記号	名 称	記号	名 称
○	1号マンホール	・	汚水既設管
●	コンクリート製 小型マンホール	・	汚水新設管
●	公共汚水ます (既設)	●	公共汚水ます (新設)
地下埋設物		地 色	
ガス 管		緑 色	線 種
上 水 道 管		青 色	
電 話 線		赤 色	
通信ケーブル		黄 色	
電 力 線		灰 色	

事業名	加 茂 市 公 共 下 水 道		
工事名	公共汚水処理設置その5工事		
施設名			
工事箇所	加茂市 秋房 地内		
図面名称	平面・横断面・標準構造・舗装平面図		
縮 尺	図 番		
令和8年7月作成		図 番	
新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課			